


VEILEDENDE PRIS  
kr. 1,00



X Rødt 384  
■ Grått 305  
□ Hvitt

Mønsterbord

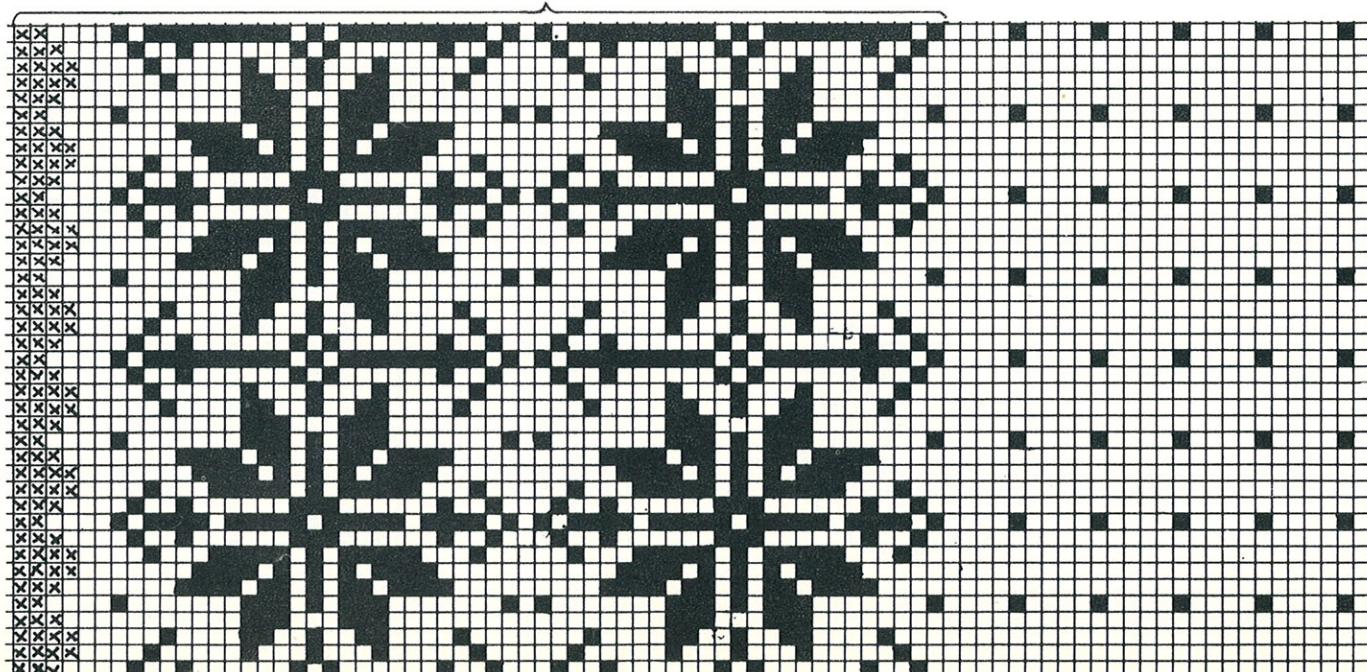

Ren ny ull



Vask i lunkent vann og MILO  
Følg bruksanvisningen på MILO-pakken.

SANDNESS KAMGARN SPINNERI

Mønstret må ikke brukes som forbilde ved tilverkning  
i næring-, eller salgsynd med unntak tilstrekkelig tillatelse.

**Modell Krystall**

Fargeforslag:  
Hvitt, grått nr. 305, rødt nr. 384.

**EN TripleX MODELL**

Størrelse:  
38/40  
42/44  
700  
750  
Garnforbruk gr.

MODELL

«Krystall»  
AV TRIPLEX

FOR KNITTEX HÅNDSTRIKKAPPARAT

Størrelse, garn og strikkefasthet som for håndstrikk.  
Innstilling 9 eller 10 (prov strikkefastheten på Deres apparat) vrangbord 9.  
Hvis Deres maskin ikke holder oppgitt strikkefasthet, må de legge til  
noen omganger for å få riktige mål.

Størrelse	Brystvidde i cm	Hel lengde i cm	Ermelengde i cm	Garn i gr.		
				Hvitt nr. 305	Grått nr. 305	Rødt nr. 304
38/40	100	60	46	500	150	50
42/44	108	64	48	550	150	50

**Pinne:** Rundpinne og ermepinner nr. 3 eller 3½ (se strikkefastheten).

Bruk gjerne ½ nr. tynnere pinne til vrangbordene.

**Strikkfasthet:** 24 m. er 10 cm i bredden, og 14 omg. er 5 cm i høyden.

1 omg. = 1 pinne. — Monteret er delig med 20.


Monterborden øppe er 57 omg. = 20 cm etter oppgitt strikkefasthet.

Mønsterborden på ermene er 31 omg. = 11 cm etter oppgitt strikkefasthet.

Før De begynner å strikke vil vi gi  
Dem et godt råd:  
Gjør alvor av å strikke en prøvelapp.  
Kontroller at Deres egen strikkefasthet  
stemmer med oppskriften, så De ikke  
risikerer at det ferdige plagget ikke passer.

Forsøk med tykkere eller tyntere  
pinner om nødvendig. Det er enklere  
enn å forandre sin egen strikkefasthet.  
Lykke til med arbeidet. Vi håper De  
blir fornøyd med resultatet. Forsøk en  
«Selvgjort er Velgjort» oppskrift også  
 neste gang.

**Bolen:** Legg opp med hvitt garn 224-  
244 m. og strikk vrangbord (1 vrid-  
rett, 1 vrang) 3 cm. Gå over til glatt-  
strikk og øk til 240-260 m. Fortsett  
med «lus» til arb. måler 40-44 cm.  
Strikk borden og deretter belegg over  
48 m. midt foran. Lag først en hullrad  
(1 kast, 2 sammen osv.), legg opp 4

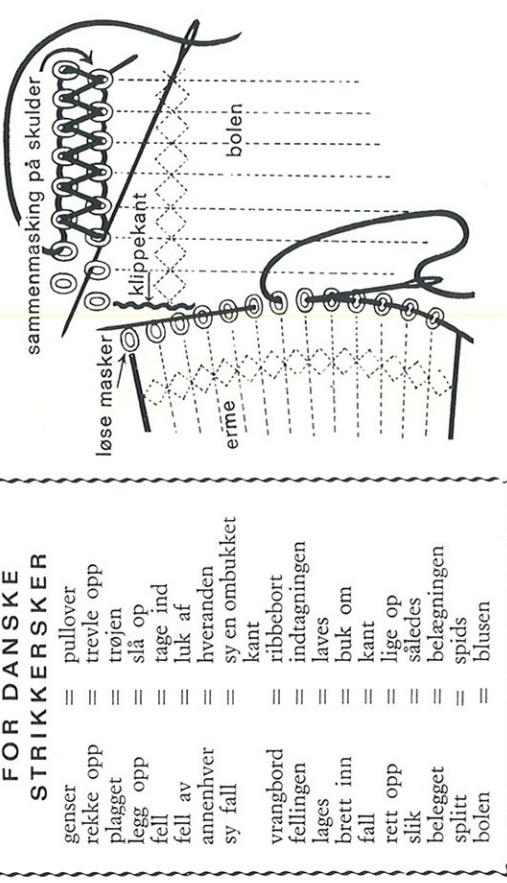

FOR DANSKE  
STRIKKERSKER

genser	pullover
rekke	treville opp
opp	trojen
plagget	slå opp
legg	tage ind
opp	luk af
fell	hveranden
fall	sy en ombukket
annenfall	kant
sy fall	ribbeting
	indtagningen
vrangbord	laves
fallingen	buk om
lages	kant
brett inn	ligg op
fall	saledes
rett opp	belegget
slirk	spilt
	belægningen
	spids
	blusen

**Ermene:** Legg opp 52-54 m. og strikk vrangbord 5 cm. Gå over til glattstrikk og øk ut til 62-64 m. Fortsett som bolen, men øk samtidig 2 m. på undersiden ca. hver 2 cm til i alt 100-102 m. Når ermet måler 35-37 cm, strikkes borden. Fell ikke av, men strikk et par omg. med hjelpestråd (disse rekkes av når ermet er presset og skal monteres).

GENSER

**Montering:** Press lett. Sy maskinsommer i sidene i ermets bredde og kipp opp. Mask sammen skuldrene og sy ned belegget rundt halsen. Ermene sys i som skissen viser. På vrangen sys tette kryss-sting slik at sårkanten skjules.



